

**НОВИЙ OPTIMA,
BEST ONE
I BEST ONE VOX**



- Дренаж гаражів.
- Зрошення саду та рослин.
- Осушення підвальних приміщень.
- Легке осушення резервуарів та водойм.



www.ebara.com.ua



EBARA PUMPS IN UKRAINE

Київ, вул. Донецька, 61, тел.: (044) 455-92-70, 455-92-80
 Донецьк, вул. Куйбишева, 98, тел.: (062) 343-52-51, 343-52-56
 Харків, пр. Московський, 89, тел.: (057) 771-41-16, 771-41-17
 Одеса, вул. Бугаївська, 21, тел.: (0482) 32-16-75
 Сімферопіль, вул. Толстого, 8, тел.: (0652) 54-66-52, 54-59-47
 Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6, тел.: (056) 373-04-30

www.ebara.com.ua



OPTIMA, BEST ONE i BEST ONE VOX



EBARA

Нові занурені дренажні помпи
**OPTIMA, BEST ONE i
 BEST ONE VOX**

NEW

Компанія EBARA залишає за собою право внесення змін без попереднього повідомлення.
 Всі технічні характеристики можуть бути змінені.

РОЗВИТОК СЕРІЇ ПОМП

Нові занурені помпи OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX

Використовуючи великий досвід промислового конструювання pomp та передові технології розроблено невеликі побутові помпи. Компанія EBARA готова розглянути всі Ваші пропозиції і запропонувати на сьогоднішній день нові занурені помпи OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX.

Ці помпи використовуються для осушення водойм, гаражів, підвалів та інших місць схильних до затоплення, перекачування відфільтрованої або дренажної води, невеликого поливу. Нові помпи OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX надійні і міцні, а зараз технологічно і механічно оптимізовані з удосконаленою конструкцією.

- 1 Надійність і корозієстійкість
- 2 Три основних версії: OPTIMA, BEST ONE і BEST ONE VOX (з вихровим робочим колесом)
- 3 Технологічна і механічна оптимізація конструкції
- 4 Удосконалена конструкція
- 5 Нова версія з сальниками
- 6 Максимальна температура рідини, що перекачується 50°C
- 7 Манжета та камера для оливи збільшують термін експлуатації і надійність помпи
- 8 Універсальні
- 9 На замовлення мінімальна глибина всмоктування на рівній поверхні до 3 мм
- 10 Магнітний поплавковий вимикач MS (вертикальне положення) на замовлення


ДОДАТКОВІ ПОМП




- Можливість всмоктування рідини на рівній поверхні до 3 мм, завдяки системі мінімального всмоктування (на замовлення).



- Компактні розміри (на замовлення) магнітного поплавкового вимикача MS (вертикальне положення).

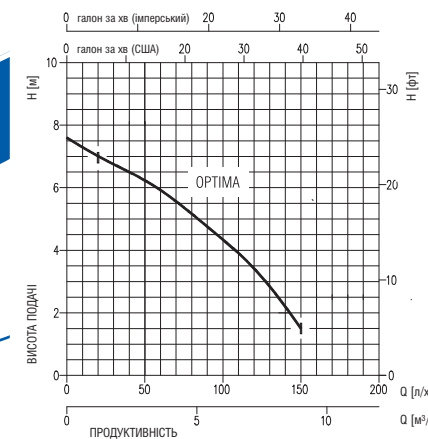

OPTIMA

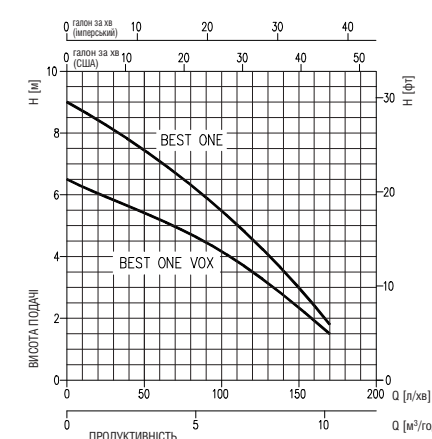

BEST ONE - BEST ONE VOX

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Ручка з подвійним кабельним тримачем: це допомагає регулювати рівень включення/виключення помпи

Випускний патрубок 1 1/4"

Зовнішній кожух повністю виготовлений із нержавіючої сталі

Верхній корпус підшипника із алюмінію для кращого охолодження і збільшення терміну експлуатації підшипника

Поплавок

Зливна пробка

Фільтр із нержавіючої сталі: дозволяє проходження твердих часток з максимальними розмірами до 10 мм (20 мм для версії VOX)

Спіральна камера із нержавіючої сталі являється корпусом для робочого колеса

Захист кабелю із нікельованої латуні (технополімер для OPTIMA)

Водонепроникна заглушка. Кожна помпа проходить тест на герметичність

Кришка помпи з тримачем кабелю повністю із нержавіючої сталі (технополімер для OPTIMA)

Конденсатор

Вал двигуна із нержавіючої сталі

Кожух двигуна охолоджується за рахунок рідини, що перекачується (електропроводка класу F із запобіжником для однофазної версії)

Нижній корпус підшипника із алюмінію для кращого охолодження і збільшення терміну експлуатації підшипника

Сальник в камері для оливи

Втулка валу із нержавіючої сталі покритою керамікою

Камера для оливи: збільшує термін експлуатації ущільнення

Відкрите робоче колесо із нержавіючої сталі (технополімер для OPTIMA): завдяки маленьким лопатям і кришці із зворотної сторони, воно захищає ущільнення від можливих твердих частинок, що знаходяться в рідині